


Maua


MAATVOERING MAUA

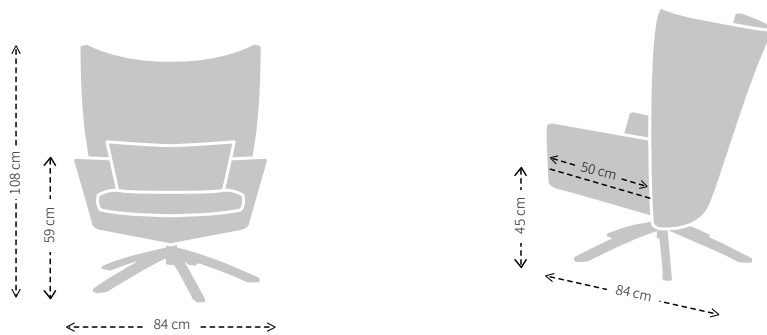

HOOGTE X BREEDTE

DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJDE



ZIJKANT

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER



VOORZIJDE



ZIJKANT

MAUA SPECIFICATIES

Zitkussen:	Koudschuim HR 43 met toplaag dacron 640 grams
Lendekussen:	Latex sticks & comforel
Rugdeel:	Vormschuim met toplaag dacron 100 grams
Ombouw:	Dacron 100 grams
Dragende delen:	Staal
Verbindingsdelen:	Gelast
Veren:	Nosag hard metaal 3,8 mm
Buisdikte:	Buitendiameter 22 mm + wanddikte 2 mm
Poot:	Gegoten en gepolijst aluminium of gegoten en gemoffeld aluminium